Automatiza tareas con AnyDesk en México: Guía de uso de la Interfaz de Línea de Comandos

TABLA DE CONTENIDO

Implementación Automatizada

Desinstalación de AnyDesk

Conectar a través de la Interfaz de Línea de Comandos

Modificar Accesos Directos de AnyDesk

El uso de la interfaz de línea de comandos ofrece diversas formas de automatizar tareas con AnyDesk. A continuación, te presentamos algunos ejemplos de cómo puedes utilizarla con AnyDesk.

Implementación Automatizada

Las características de la línea de comandos pueden ser aprovechadas en combinación con herramientas de gestión/despliegue de software para implementar y configurar AnyDesk en múltiples dispositivos sin intervención manual.

Con ese propósito, te recomendamos utilizar un paquete de instalación personalizado MSI y versiones preconfiguradas de nuestros archivos .exe, que pueden distribuirse fácilmente. Estos pueden personalizarse aún más a través del generador personalizado de clientes en my.anydesk.com.

Estas instalaciones pueden automatizarse a través de scripts utilizando los comandos descritos en los Comandos de Instalación u otras herramientas de despliegue.

Un ejemplo de un script por lotes para instalar AnyDesk, registrar la clave de licencia y configurar una contraseña luce así:

```
@echo off
AnyDesk.exe –install “C:\Instalación\AnyDesk\Aquí” –start-with-win –silent –create-shortcuts –create-
```

 © 2026 www.remotedesk


desktop-icon
echo clave_de_licenciaABC | “C:\Instalación\AnyDesk\Aquí\AnyDesk.exe” –register-licence
echo contraseña123 | “C:\Instalación\AnyDesk\Aquí\AnyDesk.exe” –set-password

Desinstalación de AnyDesk

En situaciones donde AnyDesk ya no sea requerido, puede desinstalarse utilizando el desinstalador del sistema operativo o la interfaz de línea de comandos.

Esto puede lograrse utilizando los comandos ***--remove*** o ***--uninstall*** como se menciona en los Comandos de Instalación.

--uninstall inicia el proceso de desinstalación con un cuadro de diálogo GUI que guía al usuario a través del proceso de desinstalación.

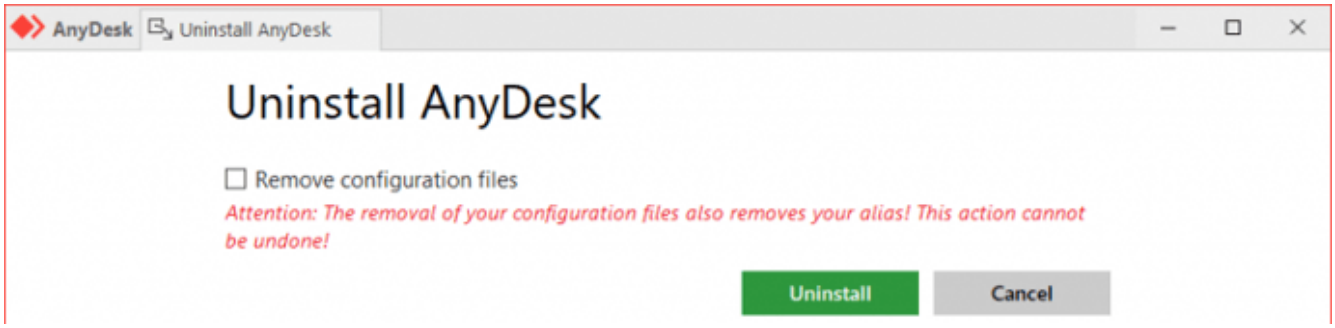

Para una eliminación puramente basada en scripts o software de gestión, ***--remove*** es el parámetro apropiado a utilizar. Agregar ***--silent*** asegura una eliminación completamente silenciosa sin mensajes de error.

Por ejemplo, un script de desinstalación silenciosa sería:

anydesk.exe –silent –remove

--remove solo desinstala AnyDesk pero no elimina archivos residuales, los cuales deben eliminarse manualmente o a través de un script de los directorios predeterminados.

C:\Archivos de programa (x86)\AnyDesk
%appdata%\AnyDesk
%programdata%\AnyDesk

Conectar a través de la Interfaz de Línea de Comandos


Si estás integrando AnyDesk en software existente, el uso de la interfaz de línea de comandos y parámetros de los Comandos de Conexión puede ser ventajoso.

Modificar Accesos Directos de AnyDesk

Los parámetros de los Comandos de Conexión pueden modificar accesos directos ubicados en el escritorio por AnyDesk.

Esto se logra mediante la adición de un parámetro al campo “Destino” en “Propiedades” del acceso directo del escritorio. Por ejemplo:

“C:\Archivos de programa (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” 123456789 –plain

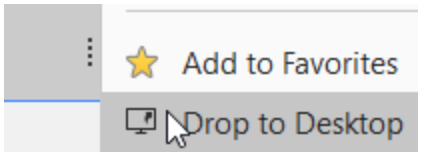



¿Listo para simplificar la gestión remota de tus dispositivos? Aprovecha la versatilidad de AnyDesk y pruébalo gratis hoy mismo. ¡Obtén más información sobre la compra de AnyDesk en México contactándonos!